



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ для ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

- ✔ Однокомпонентный универсальный клей с высокой клеящей способностью. Для впитывающих и невпитывающих оснований.
- ✔ Универсальный клей для гетерогенных и гомогенных гибких коммерческих ПВХ покрытий (включая покрытия на подложке из полиэстера, минеральных волокон) в рулонах и плитке, натурального линолеума, виниловых покрытий, эластомерных покрытий толщиной <4 мм, кварц-виниловой плитки, LVT, текстильных покрытий.
- ✔ Для впитывающих и невпитывающих влагу оснований.
- ✔ Подходит для системы «Тёплый пол»



СВОЙСТВА

- ✓ Высокая начальная клеящая способность
- ✓ Твердо-эластичный клеевой риф
- ✓ Подходит для укладки покрытий на влажный клеевой слой
- ✓ Выдерживает нагрузку от офисной мебели на роликах
- ✓ Не содержит растворителей, токсичных и канцерогенных веществ
- ✓ Устойчив к влажной уборке покрытия
- ✓ Нейтральный запах
- ✓ Очень низкая эмиссия
- ✓ Легко наносится

ОСНОВА

Водная дисперсия акриловых сополимеров.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия
Внешний вид	Однородная пастообразная масса светло-бежевого цвета
Консистенция	Средневязкая
Плотность, г/см ³	1,35
Рабочее время, при t 20°–23°C и влажности 65%, мин.	60
Время подсушки, при t 20°–23°C и влажности 65%, мин.	15—30 для впитывающих оснований 30—60 для невпитывающих оснований
Время высыхания, при t 20°–23°C и влажности 65%, час.	48
Упаковка	ПЭ ведро
Вес, кг	5, 12
Морозостойкость	5 циклов «замораживание / оттаивание»
Срок хранения, мес.	18

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

- ✓ Основание должно быть прочным на сжатие, очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, очищено от пыли, остатков жиров и масел.
- ✓ При необходимости нанести выравнивающую смесь толщиной не менее 3 мм.
- ✓ Рекомендуемая влажность оснований: (СМ метод) — не более 3% для минеральных оснований; не более 0,5% для ангидритных стяжек, не более 8% для оснований на древесной основе (деревянных, ДСП или ДВП).

РАСХОД КЛЕЯ

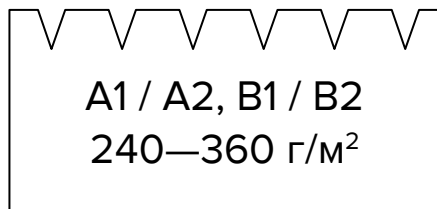

- ✓ При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках.
- ✓ При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.
- ✓ Беречь от детей.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

- ✓ Зубчатым шпателем нанести клей на подготовленное основание. Шпатель A1, A2 (для ПВХ, виниловых рулонных, эластомерных покрытий), или B1, B2 (для линолеума, текстильных покрытий). После 15—30 мин (время подсушки для впитывающих оснований), 30—60 мин (для невпитывающих оснований) уложить напольное покрытие. Время подсушки зависит от основания, количества нанесенного клея, температуры и влажности воздуха. Чем меньше впитываемость основания, тем дольше время подсушки.
- ✓ Напольное покрытие возможно укладывать в ещё влажное клеевое поле.
- ✓ После укладки напольное покрытие необходимо сразу же притереть или привальцевать с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
- ✓ За 24 часа до начала укладки покрытия отключить систему подогрева пола. Запуск системы производить не ранее 72 часов после укладки с постепенным повышением температуры (+5°C в сутки).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- ✓ Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ✓ ООО «Юнилин» не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- ✓ Хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Допускается хранить клей на поддонах под навесом на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- ✓ Морозостойкий. Размораживать материал необходимо при комнатной температуре не менее 24 часов без использования нагревательных приборов. При транспортировке 5 циклов замораживания-оттаивания. Транспортировка возможна любым транспортом.



ООО «Юнилин»

606002, Россия, г. Дзержинск,
ул. Лермонтова, 22

Тел. +7 (800) 600-26-74

help@unilin.ru