


Аксессуары для влагостойкой укладки ламината и замковой ПВХ плитки



Продукт №1:

Клей для компенсационных швов Quick-Step - высококачественный однокомпонентный эластичный клей на основе силан-модифицированного полимера. Имеет водоотталкивающие свойства и серый цвет.

- Предназначен для обработки компенсационных швов по периметру помещения, между плинтусом и стеной, вдоль стен, лестниц, батарей радиаторов.
- Предназначен для обработки компенсационных швов между помещениями.
- Предназначен для обработки стыков между различными напольными покрытиями, например ламинат / замковая ПВХ плитка и керамическая плитка.
- Рекомендован к использованию с коллекциями ламината и ПВХ плитки торговой марки Quick-Step.

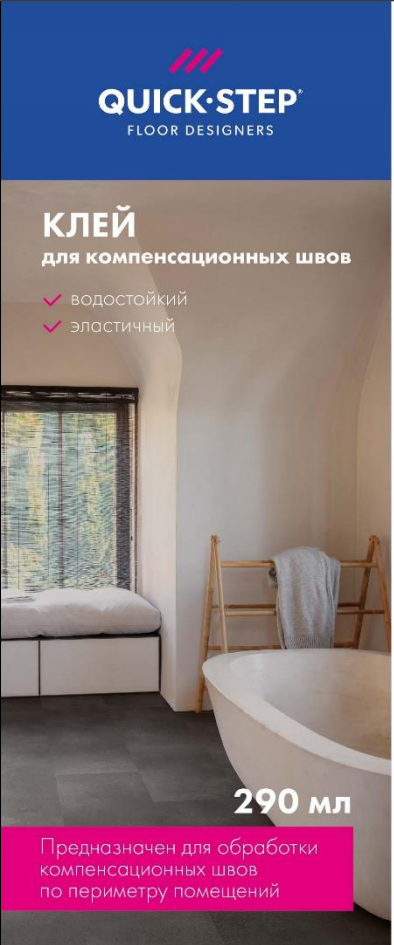

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

КЛЕЙ
для компенсационных швов

✓ водостойкий
✓ эластичный

290 мл

Предназначен для обработки компенсационных швов по периметру помещений

КЛЕЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

Высококачественный однокомпонентный эластичный клей для компенсационных швов на основе силан-модифицированного полимера.

Преимущества:

- ✓ Легкость нанесения вручную или при помощи специального оборудования.
- ✓ Устойчив к вибрационным нагрузкам.
- ✓ Высокая адгезионная прочность.
- ✓ Постоянно эластичен после полной полимеризации.
- ✓ Окрашивается красками на водной основе.
- ✓ Очень низкий уровень выбросов, не содержит токсичных компонентов, полностью нейтрален.
- ✓ Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.

Области применения:

- ✓ Обработка компенсационных швов по периметру помещений.
- ✓ Обработка компенсационных швов между помещениями.
- ✓ Обработка стыков между различными напольными покрытиями, например ламинат и керамическая плитка.

Запрещено:

- ✓ Использовать клей для обработки замковых соединений при укладке ламината и ПВХ плитки.

Поверхности: предназначен для различных типов поверхностей. Важно! При склеивании специфических поверхностей рекомендуем проводить тест на совместимость.

Подготовка основания: поверхности материалов перед склеиванием должны быть тщательно очищены от пыли и грязи и обезжирены.

Метод нанесения: ручной или пневматический выдавливающий пистолет.

Время корректировки после нанесения: 10-15 минут.

Выравнивание и заглатывание поверхности шва: возможно осуществить сухой салфеткой до образования поверхностной пленки в течение 10-15 минут (при +20°C и отн. влажности 55%). При иных условиях время может сократиться.

Скорость высыхания: не менее 3 мм в сутки (при +20°C и отн. влажности 55%).

Температура применения: от +5°C до +35°C.

Очистка: непосредственно после нанесения продукт удаляется с помощью сухой салфетки, отвердевший продукт удаляется только механически.

Окрашивание: продукт может окрашиваться водными красками после высыхания. Рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость клея с применяемой краской на малом участке шва.

Время высыхания красок на основе оксидных смол может увеличиться.

Прочность при растяжении: не менее 1,50 Н/мм².

Твердость по Шору: не менее 35.

Химическая стойкость: хорошая стойкость к воде, олифическим растворителям, минеральным маслам, силиконовым материалам, разбавленным неорганическим кислотам и щелочам. Перед применением рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость клея с воздействующими веществами на малом участке шва.

Замечания: не использовать как клей для стекла. Не использовать в соединениях, где возможно длительное погружение в воду. Избегать контакта с органическими растворителями, концентрированными кислотами, хлорированными углеводородами, битумом, гудроном или другими материалами, выделяющими пластификаторы (EPDM, неопрен, бутил и т.д.), так как это может привести к обесцвечиванию и потере адгезии. УФ-излучение, воздействие химических веществ, высокие температуры и т.д. могут привести к изменению цвета шва. Изменение цвета не влияет на технические свойства продукта.

Упаковка: картридж 290 мл.

Условия хранения и транспортировки: допускается транспортировка при отрицательных температурах до -20°C. Выдерживает до 5-ти циклов замораживания / оттаивания. Не содержит опасных веществ.

Срок годности: 18 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C.

ТУ 20.52.10-051-46057790-2026

Произведено по заказу ООО «Юнилин».
Продавец: ООО «Юнилин», 606002, Россия, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 22, тел. 8-800-600-26-74, help@unilin.ru
Адрес производства: 606038, Россия, г. Дзержинск, Игуменское шоссе 9С, помещение 11, этаж 1.

290 мл

5 401015 189110 >

Свойства:

- Легкость нанесения вручную и при помощи специального оборудования
- Устойчив к вибрационным нагрузкам
- Высокая адгезионная прочность
- Постоянно эластичен после полной полимеризации
- Окрашивается красками на водной основе
- Очень низкий уровень выбросов, не содержит токсичных компонентов, полностью нейтрален
- Морозостойкий

Тара и упаковка:

- Пластиковый картридж – 290 мл

Основа:

- Силан-модифицированный полиуретан

Технические характеристики:

Химическая основа:	силан-модифицированный полиуретан
Цвет:	серый
Плотность, г/см ³ :	около 1,67
Соотношение смеси (весовое):	100:12
Твердость по Шору:	не менее 35
Прочность при растяжении:	не менее 1,5 Н/мм ²
Время корректировки после нанесения:	10-15 минут
Выравнивание и заглаживание поверхности шва:	10-15 минут (при температуре +20°C и отн. влажности 55%)
Скорость высыхания:	не менее 3 мм в сутки (при температуре +20°C и отн. влажности 55%)
Ширина шва для склеивания:	от 2мм до 10мм
Температура эксплуатации:	от -40°C до +70°C
Рекомендуемая температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Способ нанесения:	ручной или пневматический выдавливающий пистолет
Срок годности:	18 месяцев
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C
Морозостойкость:	допускается транспортировка при отрицательных температурах до -20°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов
Упаковка:	картридж – 290 мл

Требование к основанию:

- Поверхности материалов перед склеиванием должны быть тщательно очищены от пыли, грязи и обезжирены.

Применение:

- Перед применением выдержать при комнатной температуре (около +20°C). Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ее. Срезать верхушку, до резьбовой части картриджа. Прикрутить

насадку. Верхушку насадки срезать под углом 45°. Картридж вставить в строительный пистолет. Равномерно заполнить компенсационный шов или нанести на одну из поверхностей склеиваемых материалов.

Запрещено:

- Использовать клей для обработки замковых соединений при укладке ламината и ПВХ плитки

Окрашивание:

- Продукт может окрашиваться водными красками после высыхания. Рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость клея с применяемой краской на малом участке шва. Время высыхания красок на основе алкидных смол может увеличиться.

Способ нанесения:

- Ручной или пневматический выдавливающий пистолет.

Расход:

0.2 - 0.6 кг/м²

Условия хранения и транспортировки:

- Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -20°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Гарантийный срок хранения:

- В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.

Минимальный срок хранения 12 месяцев с даты производства при условии хранения в сухом закрытом месте.

Продукт №2:

Уплотнительный материал из вспененного полиэтилена в форме шнура диаметром 10 мм и длиной 20 м/п. Имеет водоотталкивающие свойства и серый цвет.

- Предназначен для обработки компенсационных швов по периметру помещения, между плинтусом и стеной, вдоль стен, лестниц, батарей радиаторов.
- Предназначен для обработки компенсационных швов между помещениями.
- Предназначен для обработки стыков между различными напольными покрытиями, например ламинат / замковая ПВХ плитка и керамическая плитка.
- Рекомендован к использованию с коллекциями ламината и ПВХ плитки торговой марки Quick-Step.



Свойства:

- Гидро- и пароизоляция: Материал практически не впитывает влагу и служит надежным барьером для пара.
- Легкость и гибкость: Имеет малый вес, легко принимает нужную форму, прост в монтаже.
- Химическая стойкость: Не гниет, не подвержен коррозии, устойчив к агрессивным строительным средам (известь, бетон) и большинству химикатов.
- Безопасность: Не токсичен, экологически безопасен, не выделяет пыли и запаха.

Тара и упаковка:

- Прозрачный полиэтиленовый пакет

Основа:

- Вспененный полиэтилен

Химическая основа:	Вспененный полиэтилен
Цвет:	серый
Диаметр, мм:	10
Длина, м:	20

Вес, гр:	50
Срок годности, лет:	50
Упаковка:	прозрачный полиэтиленовый пакет

Требование к основанию:

- Поверхность основания перед применением должна быть тщательно очищена от пыли и грязи.

Применение:

- Перед применением выдержать при комнатной температуре (около +20°C). Очистить поверхность основания от грязи и пыли, при необходимости пропылесосить. Вскрыть упаковку, извлечь уплотнительную ленту. Отмерить и отрезать необходимое количество с помощью строительного ножа или ножниц. Уложить отрезанный кусок в зазор между напольным покрытием и стеной, радиатором или другим напольным покрытием.


Применение:

Варианты использования аксессуаров для влагостойкой укладки ламината и замковой ПВХ плитки вы найдете на схеме ниже, отмечены голубыми стрелками для клея и зелеными стрелками для ленты.


Дополнительная информация:

Представлена на сайте <https://www.quick-step.ru/>

Плинтусы

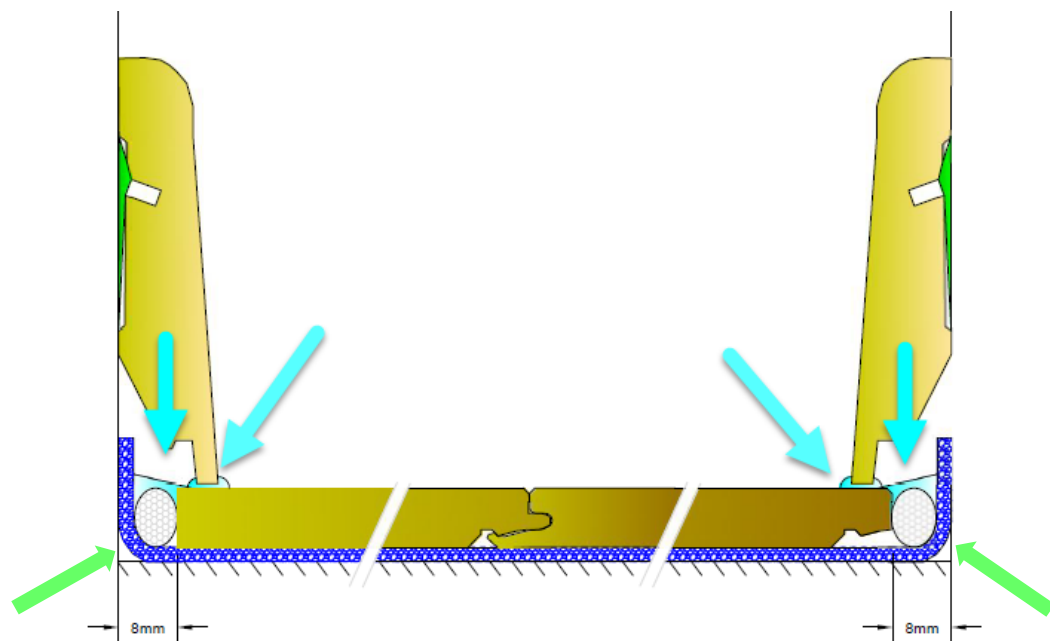


Дверной наличник

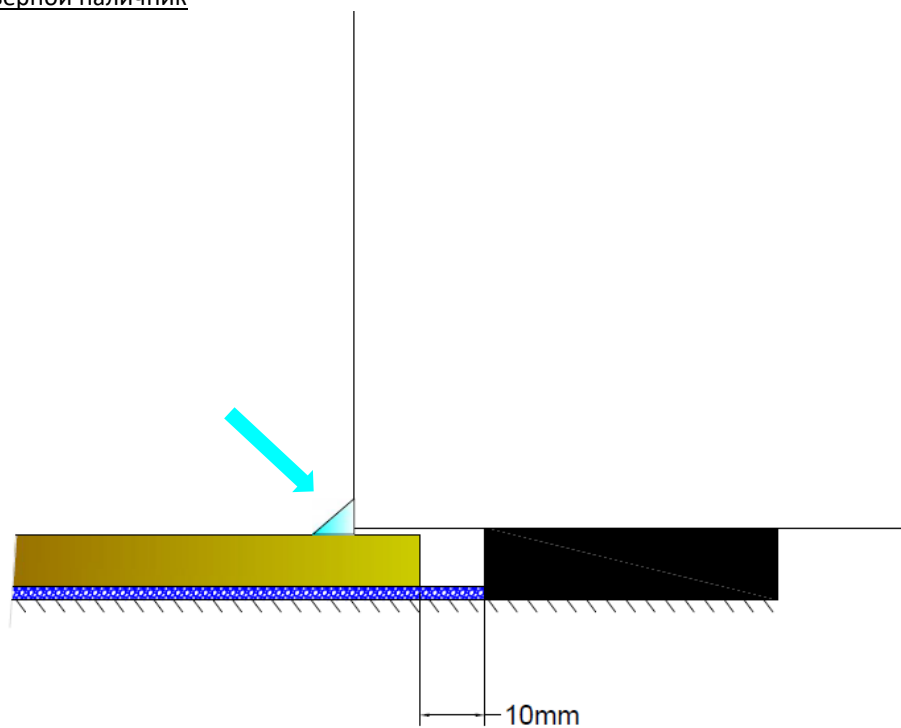


Incizo


1. Т-применение

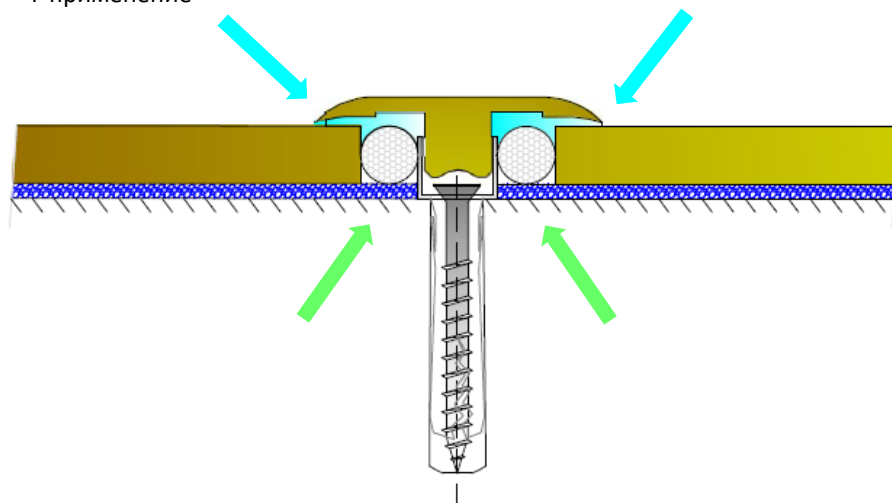


2. Завершение (Completion)

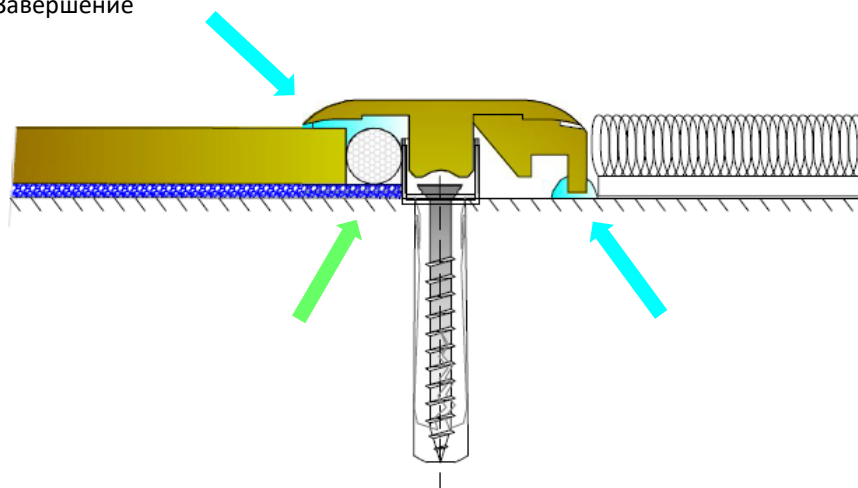

3. Адаптер

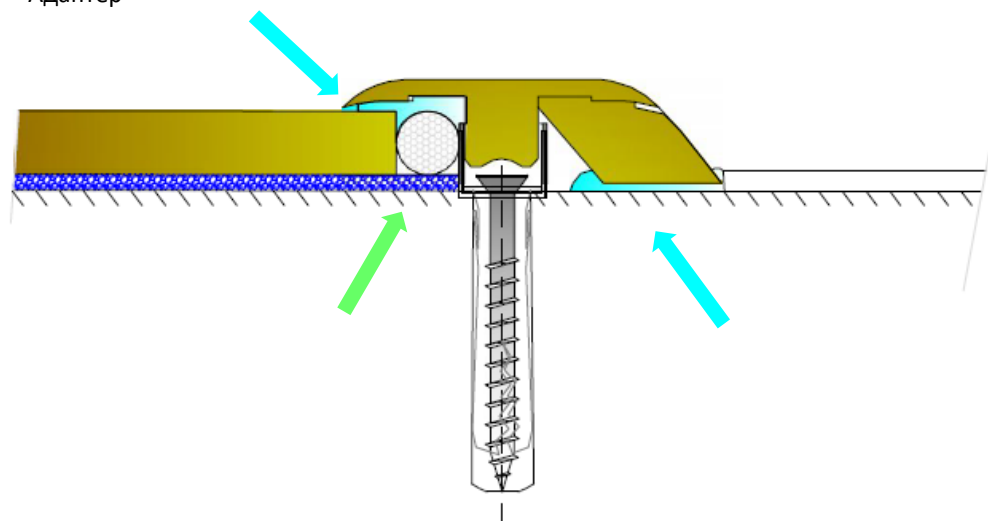

Радиаторы батарей без накладок

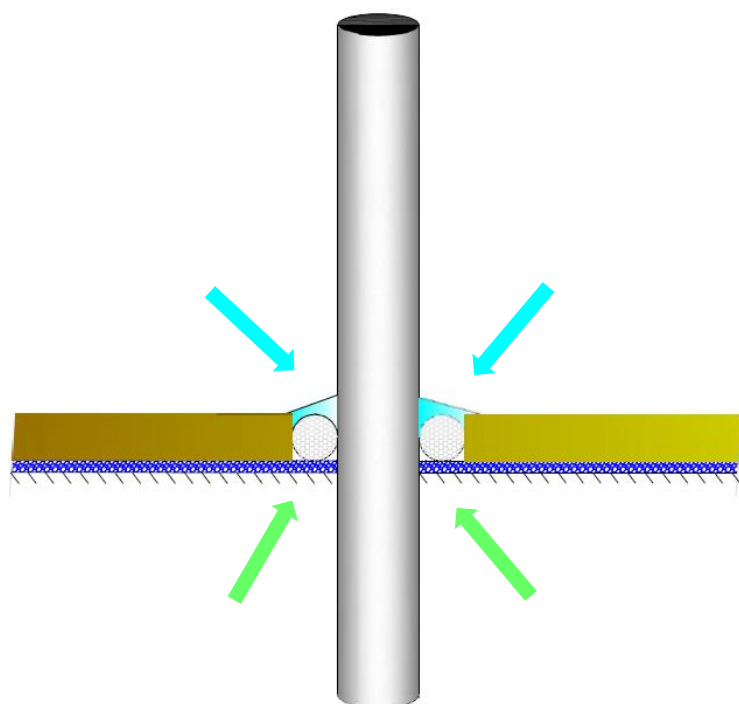

Радиаторы батарей с накладками

