




QUICK·STEP[®]

FLOOR DESIGNERS

Технические характеристики продукта и его USP's



СТРОЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ПВХ-ПЛИТКИ

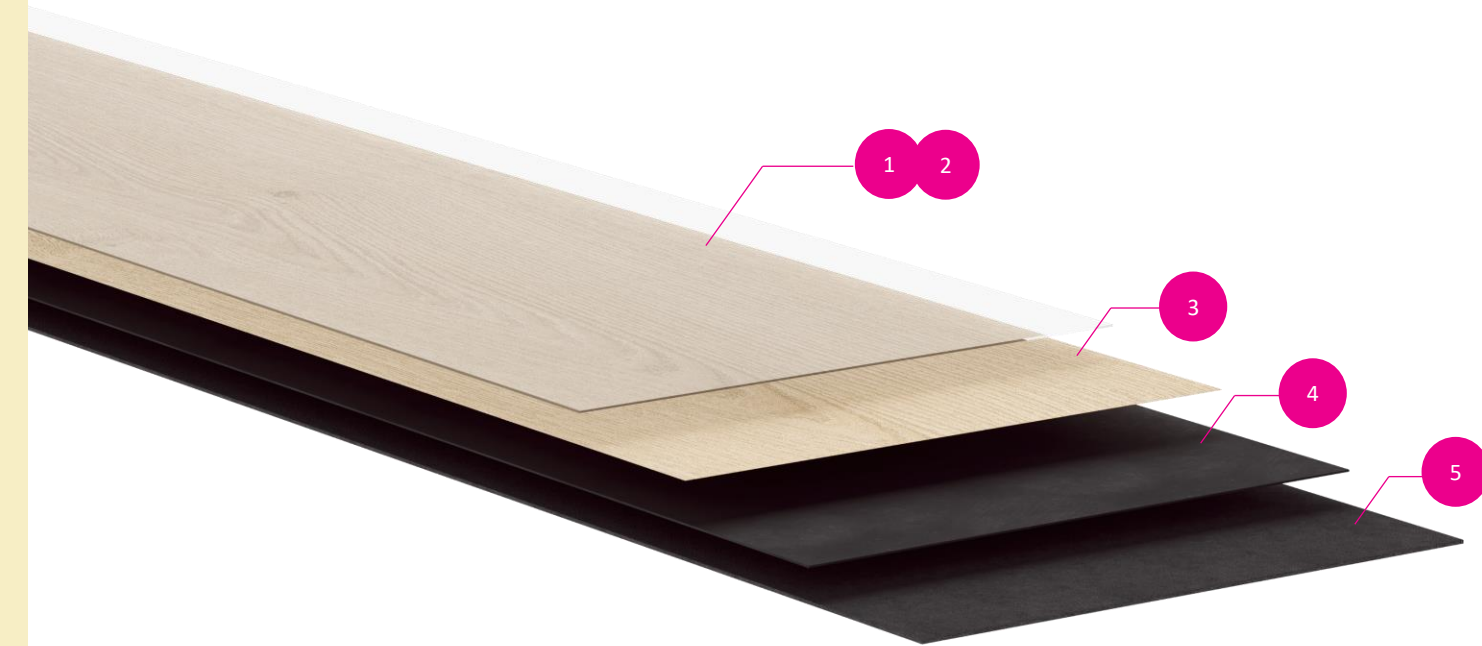

- 1 Высококачественный полиуретановый лак
- 2 Прозрачный износостойкий виниловый слой
Толщиной 0,55 мм
- 3 Декоративный виниловый слой с высококачественной печатью
- 4 1-й виниловый слой
- 5 2-й виниловый слой

✓ Класс 33

1. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК



- КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ

✓ Защита 5S


от пятен, микро-царапин, черных полос, искусственного блеска, запаха

✓ Простой уход

следы от пятен легко отмываются, а улучшенный слой лака сохраняет первоначальный внешний вид напольного покрытия гораздо дольше



СТОЙКОСТЬ К МИКРО-ЦАРАПИНАМ

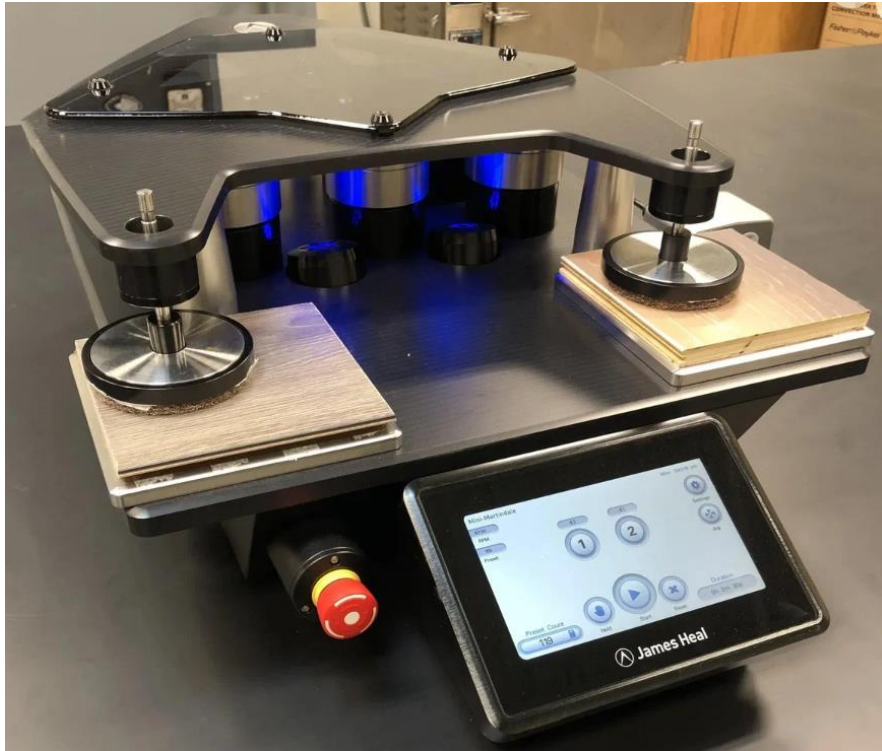

Для винила существует общий стандарт **EN16511**, в рамках которого проводят тест для определения устойчивости изделия к изменению блеска и устойчивость к видимым царапинам

Эти дефекты оцениваются с помощью отдельных тестов, после которых напольному покрытию присваивается свой коэффициент или показатель

Измеряемые показатели:

MSR A – устойчивость продукта к изменению уровня блеска

MSR B – устойчивость продукта к видимым царапинам на поверхности






Требования для Класса 33: **MSR-A2** и **MSR-B2**

Результаты UNULIN: **MSR-A1** и **MSR-B2**



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Изменение блеска Классификация по процедуре А	Визуализация и описание
MSR-A1	≤10%
MSR-A2	10% <x ≤30%
MSR-A3	30% <x ≤50%
MSR-A4	50% <x ≤70%
MSR-A5	>70%

Стойкость к микро-царапинам (классификация по процедуре В)	Визуализация и описание	
MSR-B1		Нет заметных царапин
MSR-B2		Несколько еле заметных царапин
MSR-B3		Несколько легко заметных царапин
MSR-B4		Большое количество легко заметных царапин, частично видны фигуры Лиссажу
MSR-B5		Сочетание рисунка Лиссажу и значительного количества царапин, матовая область посередине, похожая на потертость



СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ

Окрашивающие вещество	Длительность контакта	Результат визуальных изменений
Ацетон	10 мин	5
	2 ч	5
Кофе (около 80°)	16 ч	5
Гидроксид натрия (25%)	10 мин	5
Перекись кислорода (30% раствор)	10 мин	5
Угольная сажа в парафиновом масле	10 мин	5

5	Без изменений (Минимальная норма Юнилин) Тестируемая область неотличима от прилегающей окружающей области
4	Незначительные изменения В области тестирования, отличимые от прилегающей окружающей области только в том случае, если источник света отражается от тестируемой поверхности и направлен в сторону глаз наблюдателя, например, обесцвечивания, изменение блеска и окраски
3	Умеренные изменения Область тестирования с умеренными изменениями, отличающаяся от прилегающей территории, видимая в нескольких направлениях обзора, например, обесцвечивание, изменение блеска и окраски
2	Значительные изменения Область тестирования, четко отличимая от прилегающей окружающей области, видимая во всех направлениях обзора, например, обесцвечивание, изменение блеска и окраска и/или незначительные структуры поверхности, например, трещины, вздутия
1	Сильное изменение Явное изменение структуры поверхности и/или обесцвечивание, изменение блеска и цвета и/или полное или частичное отслаивание материала поверхности

2. ПРОЗРАЧНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ



✓ Толщина защитного слоя 0,55 мм

✓ Защита от бытового износа

✓ Результат табер-теста превышает в 2 раза нормы EN
16511:2014

4200 оборотов при норме от 2000 оборотов



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРОДУКТА

Технические данные	Нормы	Результаты ООО «Юнилин»	Применяемые нормы	Ссылка на стандарт
Табер тест метод А (стойкость к истиранию)	Для класса 33 ≥ 2000 циклов	≥ 4200 циклов	ISO 24338 метод А	EN 16511:2014
Табер тест метод В (износостойкость)	Для класса 33 ≥ 5000 циклов	≥ 10 000 циклов	ISO 24338 метод В	EN 16511:2014



3. ДЕКОРАТИВНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ



- ✓ Эстетическая функция
- ✓ Детализация рисунка в сочетании с тиснением и прессованной фаски создает реалистичные декоры дерева, камня
- ✓ Отсутствие партийности
- ✓ Увеличенное количество уникальных планок, в контексте китайского производства



ВИНИЛОВЫЕ СЛОИ



4. ПЕРВЫЙ ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ

- ✓ Выполняет функцию основы
- ✓ Отвечает за стабильность продукта и сохранение линейных размеров
- ✓ От стабильности продукта зависит срок службы товара

5. ВТОРОЙ ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ


- ✓ Выполняет функцию баланса
- ✓ Удерживает продукт от выгибания и скручивания



СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Что измеряем	Параметр	Нормы	Результаты ООО «Юнилин»	Применяемые нормы	Ссылка на стандарт
Стабильность линейных размеров после нагрева (6 ч. - 80°C)	Для горячих образцов	-	≤ 0,50 %	ISO 23999	ISO 10582:2018
	Для холодных образцов	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %	ISO 23999	ISO 10582:2018
Скручивание после нагрева	-	≤ 2 мм	< 0,71 мм	ISO 23999	ISO 10582:2018
Зазоры между плитками/планками	-	≤ 0,15 мм	≤ 0,10 мм	ISO 10582:2018	ISO 14085:2009 +
				Приложение С	ISO 10582:2018

Почему клеевая ПВХ-плитка уникальна?

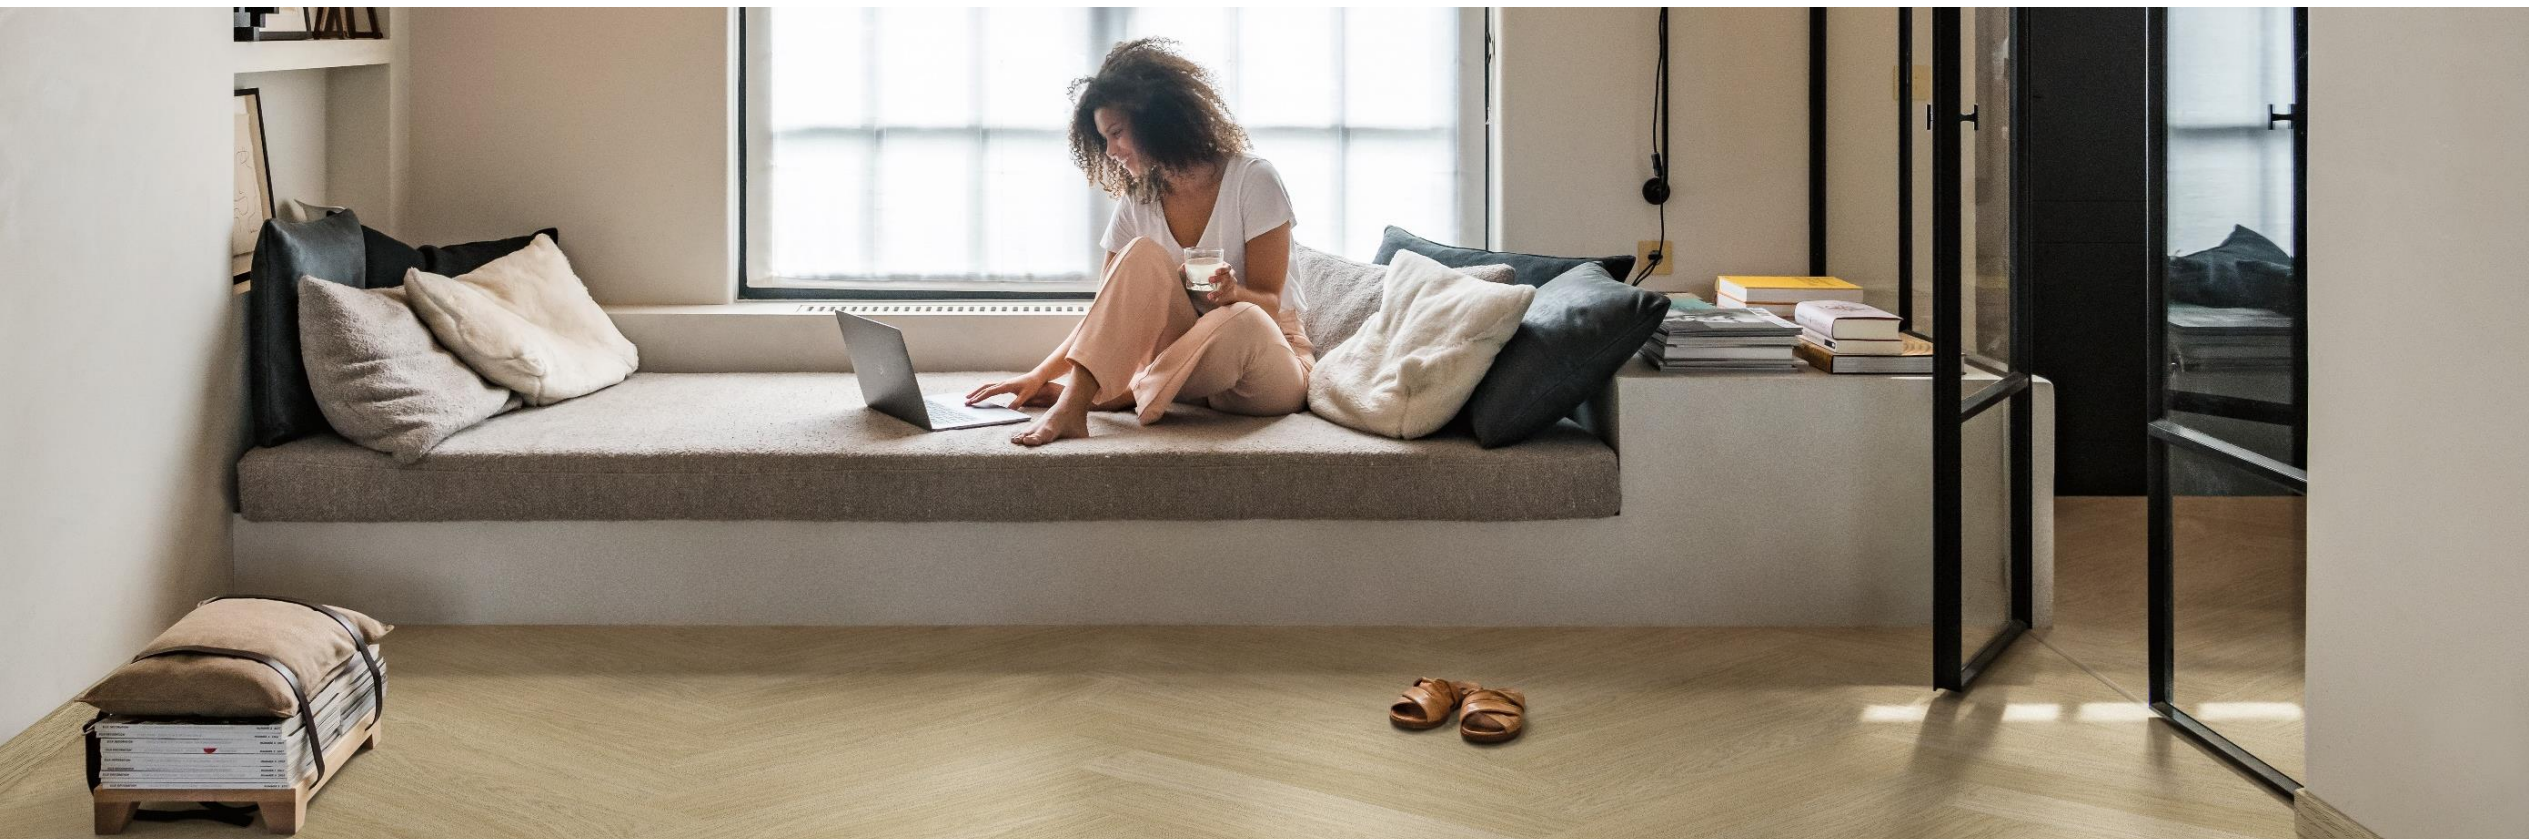


Водостойкая

- ✓ Винил = водонепроницаемая поверхность
- ✓ Можно укладывать в мокрых помещениях при использовании 2х компонентного клея



Вид & Ощущение

- ✓ Вдавленная фаска - плавный переход цвета, дизайна и структуры от планки к планке
- ✓ Современная фаска – фрезерованная небольшая фаска
- ✓ Тиснение в регистр
- ✓ Ультра матовое покрытие
- ✓ Уникальность планок
- ✓ Возможность сочетания разных дизайнов

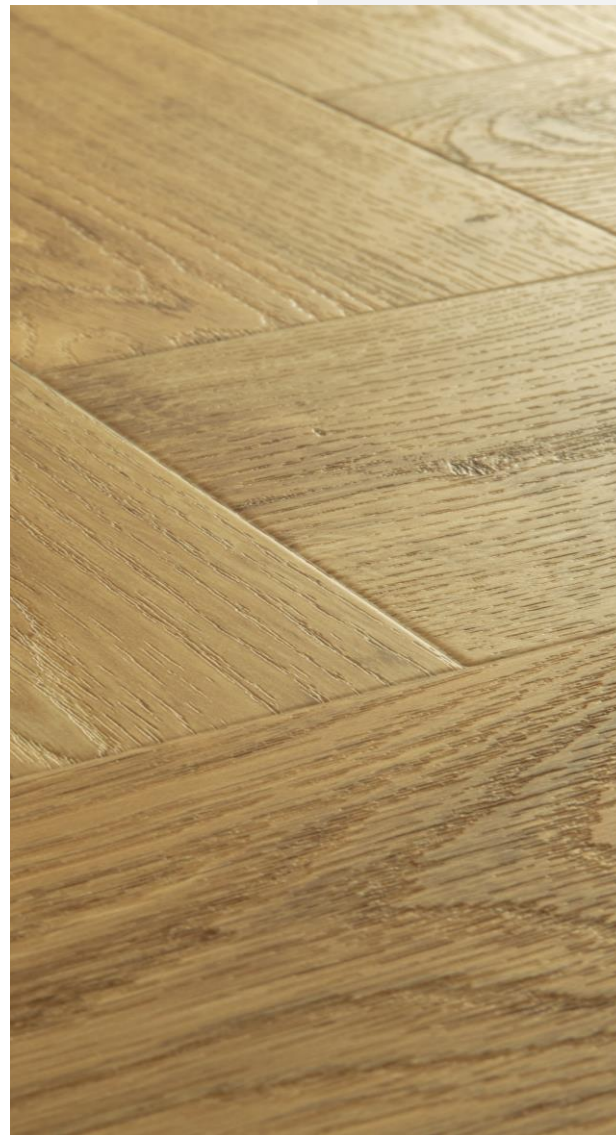

Смешивание и сочетание

- ✓ 7 комбинаций между Pristine и Fuse/Liv
- ✓ Множество различных комбинаций между планками и плитками



Faded brown
PRISTINE 504MC2010A FUSE 504MC2014



Classic blue warm honey
PRISTINE 504MC2017 LIV 504MC2014



Serene oak light natural
PRISTINE 504MC2011 FUSE 504MC2017



Serene oak medium natural
PRISTINE 504MC2012 FUSE 504MC2012

Further in the brochure, you can explore all our herringbone and plank combinations to give your home that extra special feel. Just look for the Mix and Match icon.



PRISTINE
SGHBC20333
+
FUSE
SGMPC20323



PRISTINE
SGHBC20334
+
FUSE
SGMPC20324



PRISTINE
SGHBC20332
+
FUSE
SGMPC20322



PRISTINE
SGHBC20327
+
LIV
SGSPC20314



PRISTINE
SGHBC20325
+
FUSE
SGMPC20325



PRISTINE
SGHBC20332
+
BLUSH
SGTC20307




BLUSH
SGTC20309
+
LIV
SGSPC20318



Обзор коллекции



Ассортимент клеевой ПВХ-плитки

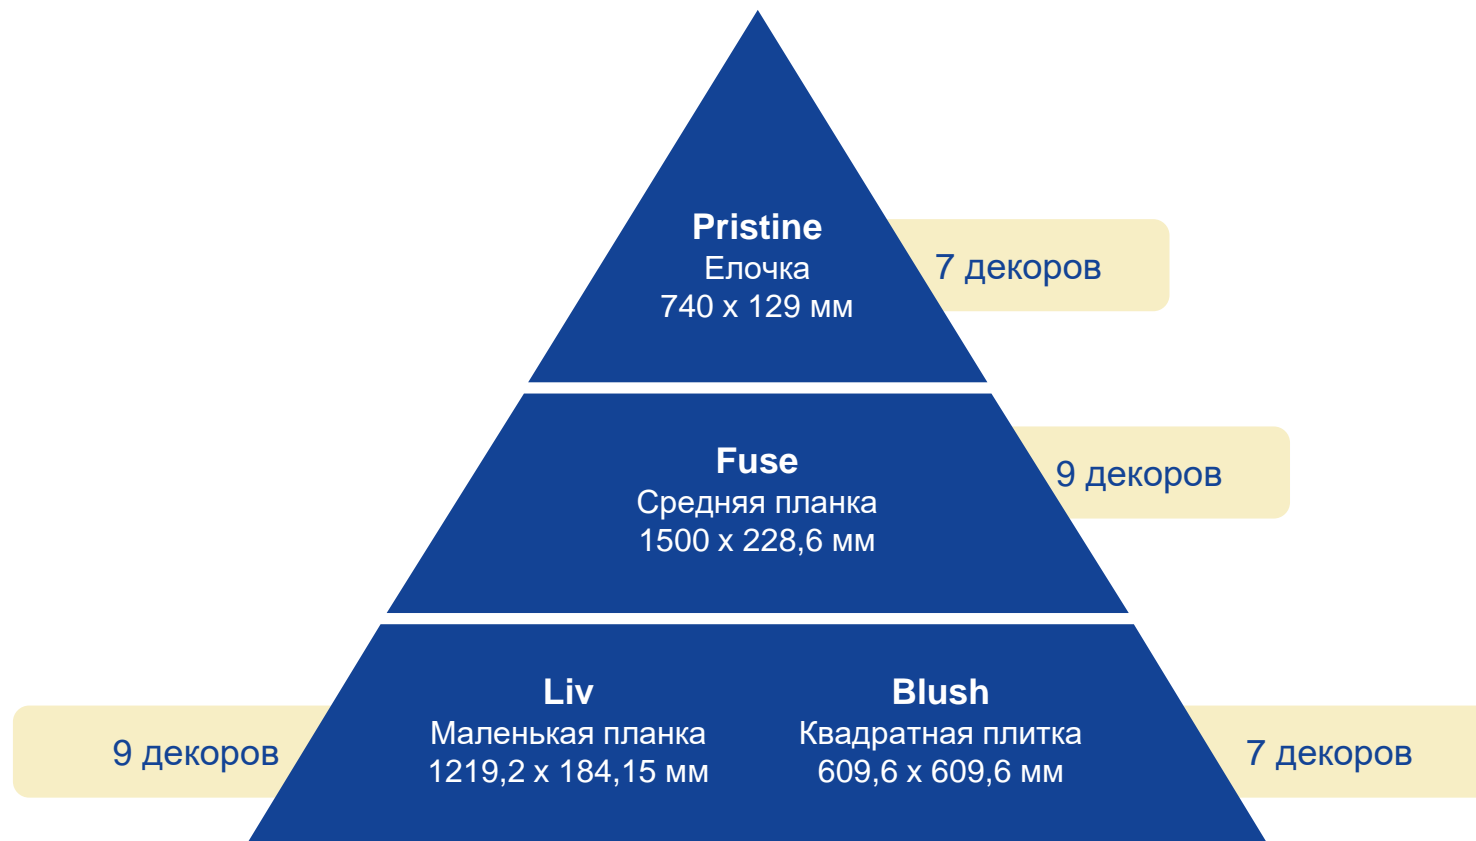

Всего 32 декора



Liv (SGSPC)

✓ 1219,2 x 184,15 x 2,5 мм - 9 декоров

✓ Современная фаска



Ocean bliss greige

Морской бриз серо-бежевый

SGSPC20319



Satin oak taupe grey

Сатиновый дуб серо-коричневый

SGSPC20312



Satin oak greige

Дуб сатиновый серо-бежевый


SGSPC20317



Ocean bliss warm taupe

Морской бриз теплый тауп

SGSPC20318



Ocean bliss natural

Морской бриз натуральный

SGSPC20313



Satin oak medium natural

Дуб сатиновый средний натуральный

SGSPC20311



Country charm natural

Кантри шарм натуральный


SGSPC20315



Ocean bliss warm honey

Морской бриз теплый медовый

SGSPC20314



Country charm medium brown

Дуб кантри коричневый

SGSPC20316



Blush (SGTC)

✓ 609,6 x 609,6 x 2,5 мм - 7 декоров

✓ Современная фаска




Luna marble white
Мрамор бел лунный
SGTC20305



Terazzo multi colour
Терраццо
многоцветный
SGTC20307




Ceppo warm grey
Сеппо теплый серый
SGTC20306




Cemento warm beige
Цемент теплый
бежевый
SGTC20308



Cemento warm grey
Цемент теплый серый
SGTC20309



Cemento anthracite
Цемент антрацитовый
SGTC20310



Black slate
Сланец черный
SGTC20304



Fuse (SGMPC)

✓ 1500 x 228,6 x 2,5 мм - 9 декоров

✓ Вдавленная фаска


✓ Тиснение в регистр



Linen oak greige

Дуб льняной серо-бежевый

SGMPC20328



Serene oak light natural

Дуб безмятежный натуральный светлый

SGMPC20321



Linen oak natural

Дуб льняной натуральный


SGMPC20320



Linen oak medium natural

Дуб льняной средний натуральный


SGMPC20329



Serene oak medium natural

Дуб безмятежный натуральный средний


SGMPC20322



Fall oak natural

Дуб жемчужный натуральный


SGMPC20325



Fall oak honey

Дуб осенний медовый

SGMPC20323



Fall oak brown

Коричневый осенний дуб

SGMPC20324



Linen oak dark brown

Дуб льняной темно-коричневый

SGMPC20330



Pristine (SGHBC)


- ✓ 740 x 129 x 2,5 мм - 7 декоров
- ✓ Вдавленная фаска
- ✓ Тиснение в регистр/не регистр



Serene oak light natural

Дуб безмятежный
натуральный светлый


SGHBC20331



Ocean bliss natural

Морской бриз
натуральный


SGHBC20236



Serene oak medium natural

Дуб безмятежный
натуральный средний


SGHBC20332



Fall oak natural

Дуб жемчужный
натуральный


SGHBC20335



Ocean bliss warm honey

Морской бриз теплый
медовый


SGHBC20327



Fall oak honey

Дуб осенний медовый

SGHBC20333



Fall oak brown

Коричневый осенний
дуб

SGHBC20334



ПВХ-плитка – важно запомнить




Водонепроницаемая

- ✓ Водонепроницаемая поверхность
- ✓ Не содержит ортофталата




Тишина и комфорт

- ✓ Ощущение комфорта
- ✓ Легко ухаживать

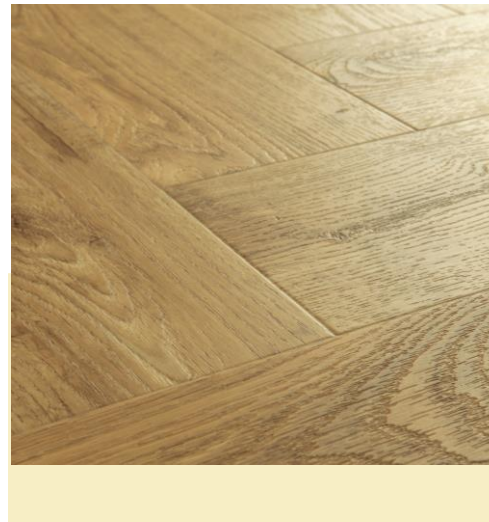

Вид & Ощущение

- ✓ Mix & Match
- ✓ Вдавленная фаска



Ассортимент

- ✓ Pristine, Fuse, Liv & Blush
- ✓ Пожизненная гарантия

Q&A



Q&A sales training

Есть ли в изделии стекловолокно?

- В изделии нет стекловолокна

Как проявляет себя продукт в отношении стабильности размеров и скручивания?

За стабильность размеров и скручивание отвечают 2 слоя винила. Это придает планкам и плиткам характеристики, ожидаемые от продукции Quick-Step. Это было проверено и подтверждено результатами испытаний:

- Стабильность размеров: 0,10% (должно быть меньше или равно 0,25% в соответствии с ISO 10582)
- Скручивание: 0 мм (должно быть меньше или равно 2 мм в соответствии с ISO 10582)

Совместима ли коллекция клеевой ПВХ-плитки с системой теплых полов?

- Да



Q&A sales training

Что означает код SKU?

- Liv: SGSPC: Smart Gluedown Small Plank Collection
- Fuse: SGMPC: Smart Gluedown Medium Plank Collection
- Blush: SGTC: Smart Gluedown Tile Collection
- Pristine: SGHBC: Smart Gluedown Herringbone Collection

Дизайны клеевой ПВХ-плитки совпадают с коллекциями Alpha Vinyl?

- Нет, дизайны клеевой ПВХ-плитки и Alpha Vinyl не совпадают

Как увидеть, какие дизайны сочетаются между Pristine и Fuse/Liv?

- На это указывает значок Mix&Match, как в брошюре, так и на образце наклейки. Также в презентации новинок мы используем этот значок, чтобы показать совпадения. Рядом с ним будет указано название продуктов. Кроме того, совпадающие дизайны размещаются рядом друг с другом стендах с образцами



Q&A sales training

В чем разница между современной и прессованной фаской?

- Современная фаска: это фрезированная небольшая фаска
- Прессованная фаска: декоративный слой, защитный слой и лак прижимаются, чтобы создать фаску, при этом красота доски сохраняется и в фаске

Где производится коллекция?

Коллекция разработана и произведена в Китае, под руководством R&D команды Китая и Бельгии. Клеевая ПВХ-плитка не имеет партийности

Можно ли укладывать клеевую ПВХ-плитку в душевой?

Нет, нельзя



Q&A sales training

Можно ли устанавливать клеевую ПВХ-плитку с помощью клея Quick-Step?

- Да, клеевая ПВХ-плитка предназначена для укладки с помощью клея Quick-Step. Клей Quick-Step подходит для любых оснований

Есть ли новые лестничные профили?

- Новых профилей для лестниц нет, они попали под санкции и были выведены из ассортимента

Какова толщина планок и плиток?

- Толщина изделия составляет 2,5 мм

